


AV-B30-10K243

組み立ての前に、この説明書をよくお読みになり、手順に従って作業を行ってください。
一部のパネルは、わかりやすくするために、以下の詳細図とは異なって表示されています。
すべての部品と工具を確認するまでは、梱包材を捨てないでください。
部品が不足している場合は、サプライヤーにご連絡ください。

チェックリスト

①



X1

②



X4

③



(2mm)

X1

④



(4mm)


X1

組立ガイド

ステップ 1

2mmの六角レンチでネジを緩め、
マウントからアームを外します。



注意：
ネジを紛失しないこと。



ステップ 2

2本のラグボルト(別売)で
壁掛け金具を
木製のスタッドに固定します。

セメント壁に取り付ける場合は、
拡張ボルト(別売)を2本使用し
ます。

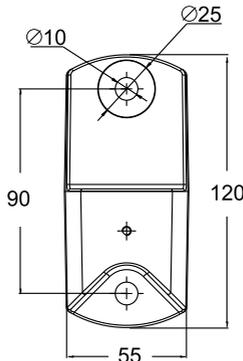


注意:

- 本機の構造には多くの小さな部品が使用されています。
- 本機を組み立てる際は、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本機の取り付けは、正規のサービス担当者にご相談ください。
- 当社は継続的な改善の方針に従い、掲載されている製品の仕様を変更する権利を留保します。

組立ガイド

ステップ 3



液晶面を下向きにして平らな面に置きます。
図のように液晶背面にアームとVESAを配置して、ネジ穴に合わせます。
4本のネジで固定し、
ドライバー(付属していません)で締め付けます。

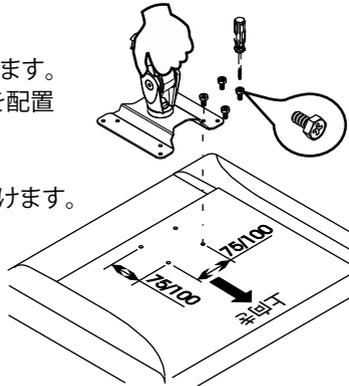

75mm x 75mm
100mm x 100mm
VESA
インターフェース


ステップ 4

アーム(液晶モニターを装着済み)を
ウォールマウントに入れて、
2mmの六角レンチで締めます。

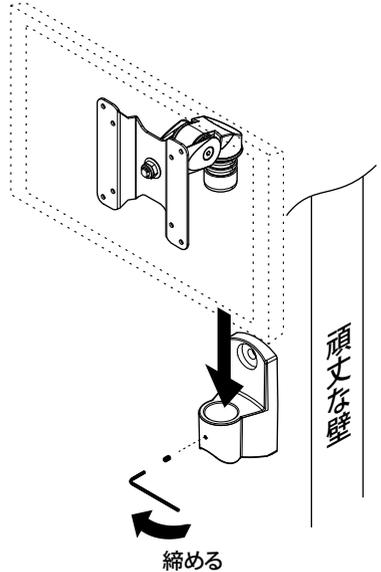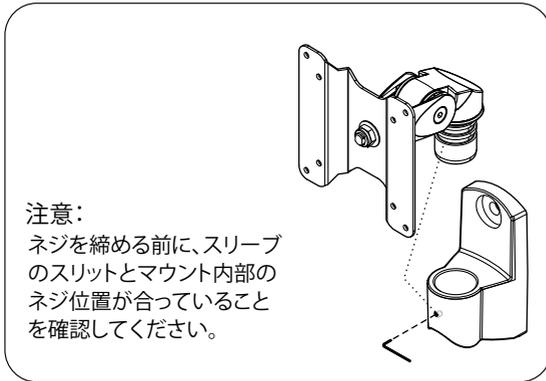

ステップ 5

ジョイントが緩んでいる場合は、
六角レンチ(4mm)で
アームを締め付けてください。

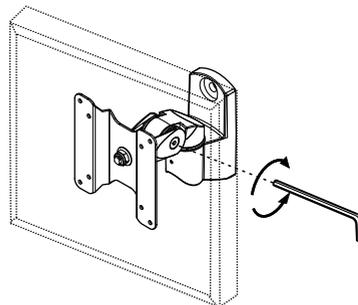

● 14kgまでの液晶モニターに対応

AV-B30-10K263

組み立ての前に、この説明書をよくお読みになり、手順に従って作業を行ってください。
一部のパネルは、わかりやすくするために、以下の詳細図とは異なって表示されています。
すべての部品と工具を確認するまでは、梱包材を捨てないでください。
部品が不足している場合は、サプライヤーにご連絡ください。


チェックリスト

- | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|-------|----|
| ① |  | X1 | ③ |  | (5mm) | X1 |
| ② |  | X4 | ④ |  | (4mm) | X1 |
| | | | ⑤ |  | (2mm) | X1 |

組立ガイド


ステップ 1

アームをポールに入れます。
六角レンチでネジを締めます。

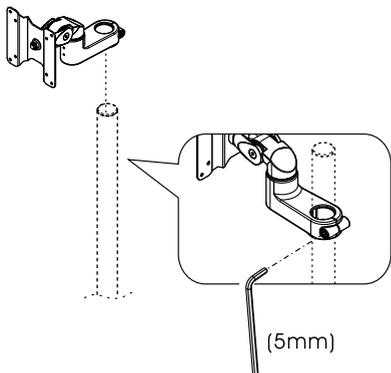

ステップ 2

VESAプレートの穴を
モニター背面の穴に合わせ、
付属のネジで取り付けます(下図)。

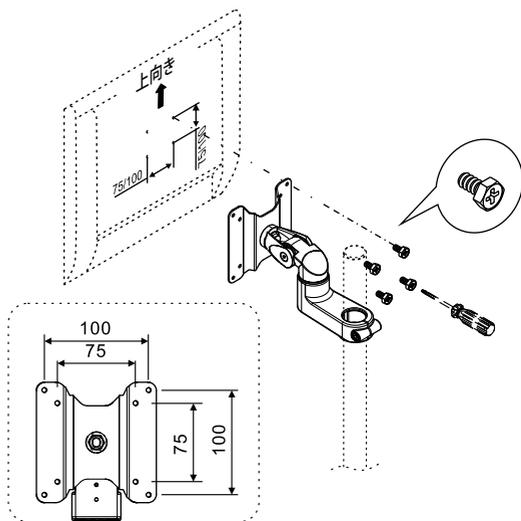

当社は継続的な改善の方針に従い、掲載されている製品の仕様を変更する権利を留保します。