


SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ




SUS ステンレス

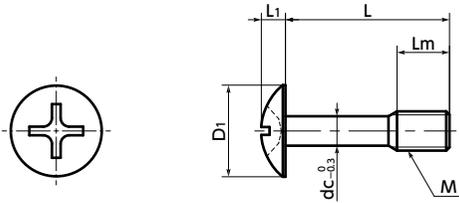

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCMS** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCMS** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCMS** がカバーから抜け落ちることはありません。

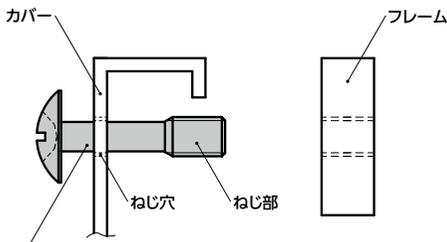

SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 十字穴付きトラス小ねじタイプ。頭部が大きく取り付け面を美しく装飾します。
- CEマーキングの対応に。⇒ P.xxxx

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSCMS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2							Lm	D1	L1	dc	十字穴の番号	質量 (g)	
	ねじの呼び	ピッチ	8	10	12	16	20	25	30							40
SSCMS-M3	M3	0.5									4	6.9	1.9	2.2	1	0.61 - 0.94
SSCMS-M4	M4	0.7									5	9.4	2.5	3	2	1.4 - 2.2
SSCMS-M5	M5	0.8									6	11.8	3.1	3.9	2	3.1 - 4.7
SSCMS-M6	M6	1									8	14	3.7	4.6	3	4.4 - 7.5
SSCMS-M8	M8	1.25									10	17.8	4.8	6.3	3	10 - 18

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSCMS-M6-12



1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱落防止加工 → P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み