



構成系統的整體示意圖

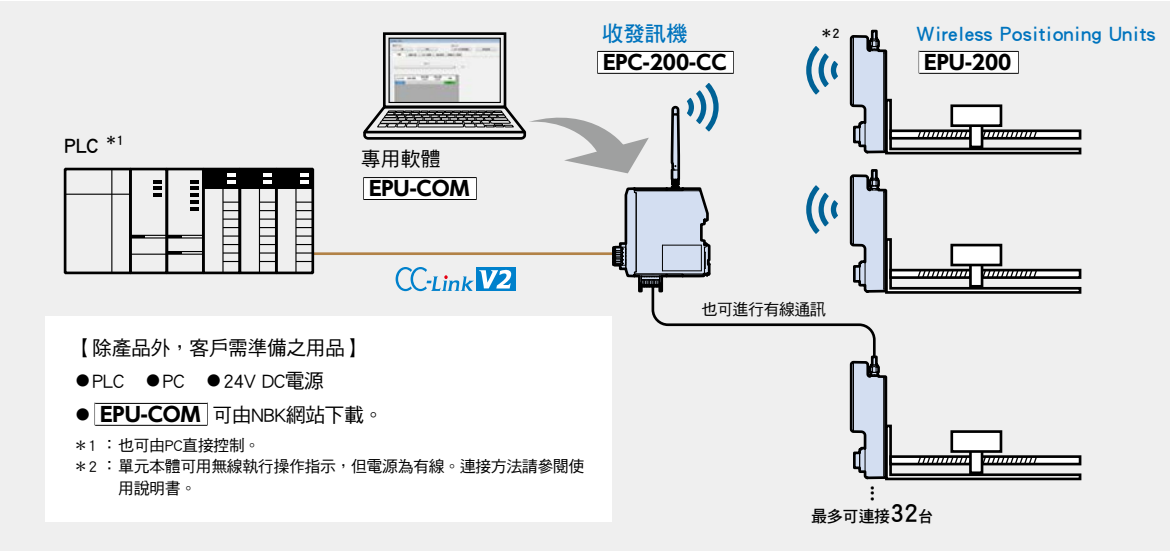

安裝於裝置的示意圖

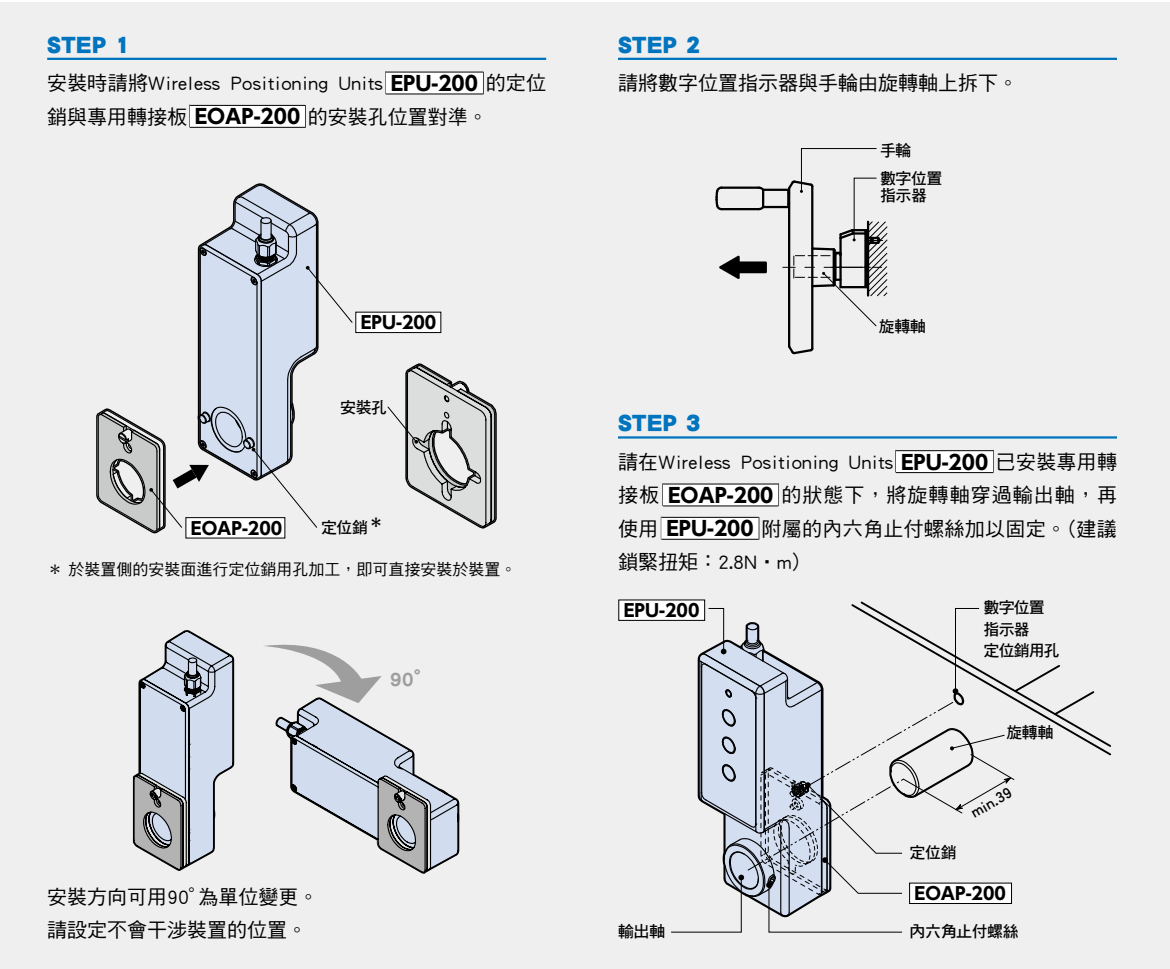

▲使用注意事項 使用前請詳閱「使用說明書」，以正確安全使用。
使用說明書可由NBK網站下載。

NBK

✉ info.global@nbk1560.com

WEB ▶ <https://www.nbk1560.com>

無線定位單元用收發訊機 - PLC控制用、適用CC-Link


EPC-200-CC

Transceivers for Wireless Positioning Units - PLC Control / CC-Link Compatible

NEW

自動化解決方案

WEB CAD Download

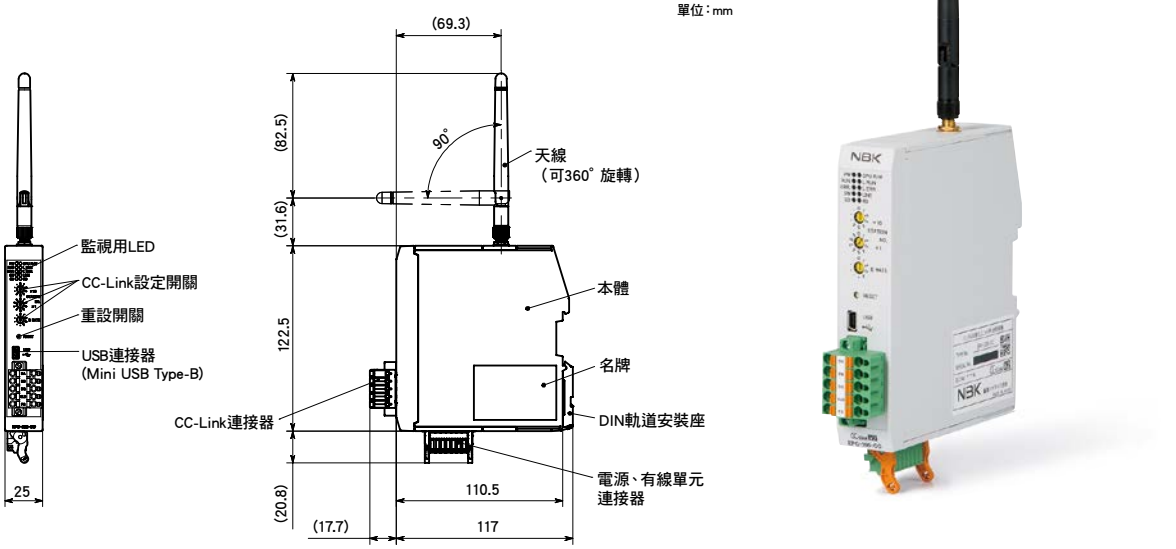

● 性能

電源電壓	DC24V ± 10%(外部供電) DC 5V ± 5%(USB供電)
消耗電流	30mA
主機連接方式	PLC：CC-Link Ver.2.00*1 PC：USB2.0
單元連接方式	無線 2.4GHz頻寬無線通訊 有線 RS-485 (2線式)
無線接收距離 (參考值)	室內 60m 室外 1200m
可連接Wireless Positioning Units最大數量	32台
使用環境	溫度 -5℃ ~ 55℃ (不凍結) 濕度 20%RH ~ 85%RH (不結露)

*1： **EPC-200-CC** 為適用CC-Link Ver.2.00之遠端設備局機器。
不適用CC-Link Ver.1.10。

符合RoHS2

型號	重量 (g)
EPC-200-CC	131

- Wireless Positioning Units **EPU-200** 專用收發訊機。
- 使用PLC和CC-Link連接，即可自動統一控制最多32台Wireless Positioning Units。
- **EPC-200-CC** 可使用PC與專用軟體 **EPU-COM** 輕鬆設定。本公司免費提供 **EPU-COM**。請由NBK網站下載。
(https://www.nbk1560.com/products/mechatronics/positioning_unit/EPC-200-CC/)
- 附PC連接用USB纜線 (長度：1m)。
- 使用DIN軌道安裝座，即可一鍵安裝於DIN軌道。*1


*1：無線操作Wireless Positioning Units時，請避免將其設置於控制盤等金屬箱體中。

▲使用注意事項 使用前請詳閱「使用說明書」，以正確安全使用。
使用說明書可由NBK網站下載。

NBK

✉ info.global@nbk1560.com

WEB ▶ <https://www.nbk1560.com>

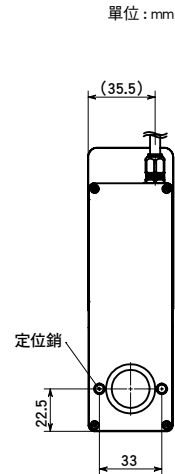


- | | | |
|-----------------|------|--------------------|
| 電源電壓 | | DC24V ± 10% |
| 消耗電流 | 待機 | 40mA |
| | 額定 | 0.6A |
| | 最大 | 1A |
| 額定輸出 | | 5W |
| 額定轉速 | | 60 ± 10rpm |
| 額定扭矩 | | 0.8N・m |
| 可連續使用時間 | | 1分鐘以下*1 |
| 輸出軸 | 徑向荷重 | 19.6N*2 |
| 容許荷重 | 軸向荷重 | 19.6N*2 |
| 停止精度 | | ±5° |
| 輸入 | 無線通訊 | 2.4GHz頻寬無線通訊 |
| | 有線通訊 | RS-485(2線式) |
| 無線接收距離
(參考值) | 室內 | 60m |
| | 室外 | 1200m |
| IP保護等級 | | IP65 |
| 使用環境 | 溫度 | -5℃ ～ 55℃(不凍結) |
| | 濕度 | 20%RH ～ 85%RH(不結露) |

A schematic diagram of a shaft-hub assembly. A vertical shaft is inserted into a horizontal hub. A double-headed arrow labeled '軸向荷重' (Axial Load) points horizontally from the left towards the shaft. A double-headed arrow labeled '徑向荷重' (Radial Load) points vertically upwards from the shaft. A dimension line at the bottom indicates a distance of '10mm' from the shaft's centerline to the point of application of the radial load.


-
- Diagram illustrating the conversion of a hand wheel to a digital position indicator:
- Left side (Hand Wheel):** Shows a hand wheel (手輪) connected to a rotation axis (旋轉軸).
 - Right side (EPU-200):** Shows the EPU-200 digital position indicator (EPU-200) connected to an output shaft (輸出軸) and a rotation axis (旋轉軸).

- | | |
|--|-------|
| 型號 | 重量(g) |
| EPU-200-W5-R60 | 304 |

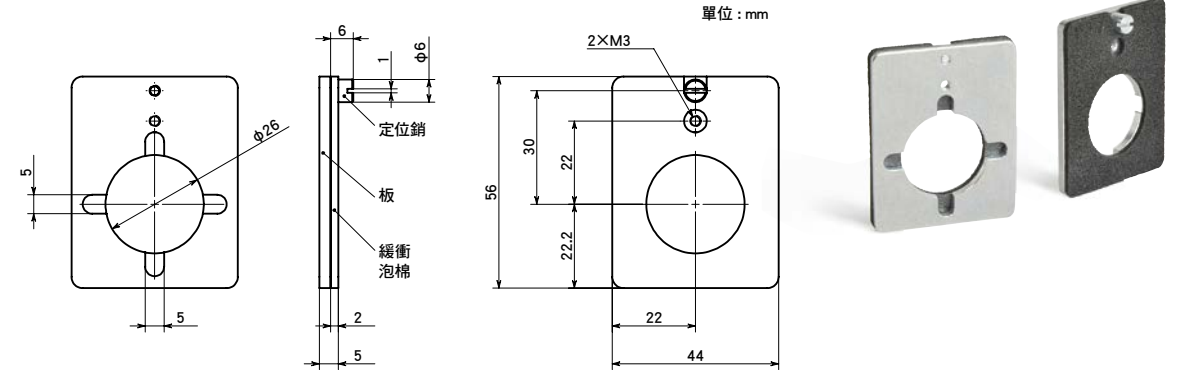

- 符合RoHS2

型號 	重量(g)
EOAP-200	16

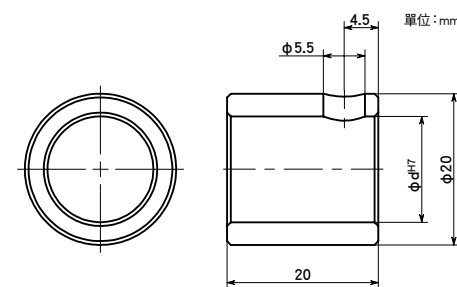

-  符合RoHS2

型號 1	d 2							重量(g)
EOCL-200	6	8	10	12	14	15	16	19 - 46

- NBK®