


SNSS-TF 六角穴付きボルト(PTFEコーティング)




ねじり・焼きつき防止 耐薬品 SUS ステンレス

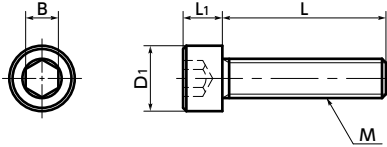

- 締めつけ特性(参考)
品番: SNSS-M5 - 25-TF

→ P.xxxx

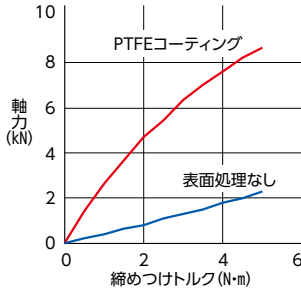

- 耐薬品性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。
- 用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

- 材質・仕上げ



	SNSS-TF
本体	SUSXM7 (SUS304相当) PTFE (四ふっ化エチレン) コーティング
強度区分	A2-70

単位: mm

品番	M(並目)		L										D1	L1	B	質量 (g)		
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35					40	
SNSS-M3-TF	M3	0.5													5.5	3	2.5	0.67 - 1.4
SNSS-M4-TF	M4	0.7													7	4	3	1.5 - 3.2
SNSS-M5-TF	M5	0.8													8.5	5	4	2.5 - 4.8
SNSS-M6-TF	M6	1													10	6	5	4.7 - 8.3
SNSS-M8-TF	M8	1.25													13	8	6	12 - 19
SNSS-M10-TF	M10	1.5													16	10	8	23 - 33

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS - M6 - 25 - TF

商品記号	1	2	商品記号
------	---	---	------

バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	お問い合わせください