


**SNCXS** ヘクサロビュラ穴付きボルト

SUS ステンレス

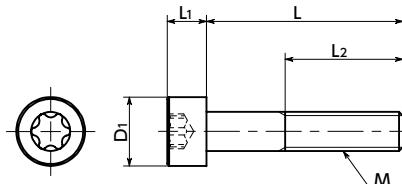

## ● 材質・仕上げ

**SNCXS**

本体	SUSXM7
強度区分	A2-70



## ● 用途

ねじ頭部の破損防止  
確実な締めつけ

## ● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覗ください。

**SNCXS-M5-20**

①

②

- ヘクサロビュラ穴<sup>\*1</sup>は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。

- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

- M3～M10。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

\*1：ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008(ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②													D1	L1	L <sub>2</sub> *1	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ																			
<b>SNCXS-M3</b>	M3	0.5	5 6 8 10 12 14 15 16 20													5.5	3	全ねじ	10	0.67 - 1.36	20
<b>SNCXS-M4</b>	M4	0.7	5 6 8 10 12 14 15 16 20 25	30	35	40										7	4	20(L <sub>2</sub> ≥30)	25	1.299 - 4.343	20
<b>SNCXS-M5</b>	M5	0.8	6 8 10 12 14 15 16 20 25	30	35											8.5	5	22(L <sub>2</sub> ≥30)	27	2.45 - 6.364	20
<b>SNCXS-M6</b>	M6	1	8 10 12 14 15 16 20 25 30 35	40	50	10	13	16	10	13	16	10	13	16	10	6	24(L <sub>2</sub> ≥35)	30	4.425 - 12.51	20	
<b>SNCXS-M8</b>	M8	1.25		15 16 20 25 30 35	40	50	13	16	10	13	16	10	13	16	10	8	28(L=40)	45	11.222 - 19.934	10	
<b>SNCXS-M10</b>	M10	1.5		15 16 20 25 30 35	40	50	16	10	13	16	10	13	16	10	10	32(L=50)	50	19.208 - 39.6	5		

\*1：Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

**SKX** ヘクサロビュラレンチ**SKXB** ヘクサロビュラショートビット**SKX-N** 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ**SRD** マグネットドライバ

## 1 バラ売り

対応可・別料金

## クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

## ねじカット

対応可・別料金

## ゆるみ止め

対応可・別料金

## 脱落防止加工

対応可・別料金