


● 取り付け



● 材質・仕上げ




	E6-SS
本体	SUS316
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUS316L

品番	保持トルク±20%*1 (N・m) 順回転/逆回転	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ (mm)
E6-71-420F-24	2.26 / 1.54	117	M5×15
E6-71-430F-24	3.39 / 2.3	120	M5×15
E6-71-440F-24	4.52 / 3.08	121	M5×15
E6-71-420R-24	1.54 / 2.26	117	M5×15
E6-71-430R-24	2.3 / 3.39	120	M5×15
E6-71-440R-24	3.08 / 4.52	121	M5×15
E6-71-408S-24	0.9 / 0.9	115	M5×15
E6-71-416S-24	1.81 / 1.81	118	M5×15
E6-71-420S-24	2.26 / 2.26	117	M5×15
E6-71-430S-24	3.39 / 3.39	121	M5×15

\*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。

- SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
- 耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
- **E6-71-4\*\*F-24** — 順回転トルク>逆回転トルク
- **E6-71-4\*\*R-24** — 順回転トルク<逆回転トルク
- **E6-71-4\*\*S-24** — 順回転トルク=逆回転トルク
- 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 強度

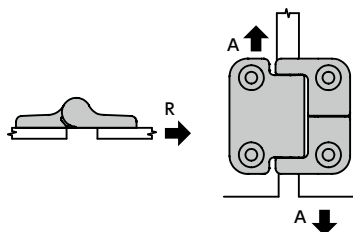

荷重の方向	許容最大荷重 (N)	破壊荷重 (N)
R	200	13000
A	200	4000

● 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**E6-71-420F-24**



**E6-71-420F-24-P**



ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。