FEAML-D1-T レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

SUS ステンレス

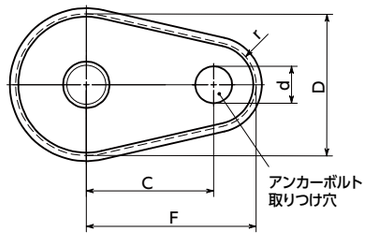

FEAML-D1-T

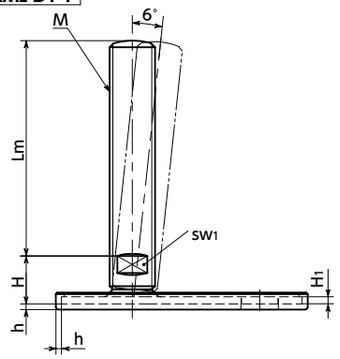

FEAML-D1-TK

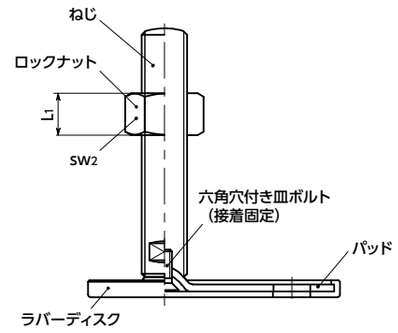

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FEAML-D1-T	なし
FEAML-D1-TK	あり

- 材質・仕上げ

RoHS

	FEAML-D1-T	FEAML-D1-TK
ねじ	SUS316L	SUS316L
パッド	SUS316L	SUS316L
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)
ロックナット		SUS316L

寸法

FEAML-D1-T ロックナットなし　FEAML-D1-TK ロックナットつき

単位:mm

品番 1	D	M(並目)		H	H_1	h	d	r	C	F	sw_1	sw_2	L_1	静的許容荷重(N)*1	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ												
FEAML-50-M16-D1-T	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12			14000	198 - 363
FEAML-60-M16-D1-T	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12			16000	218 - 384
FEAML-80-M16-D1-T	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12			20000	305 - 470
FEAML-80-M20-D1-T	80	M20	2.5	19	3	2	13	15	70	85	15			20000	371 - 629
FEAML-80-M24-D1-T	80	M24	3	22	3	2	13	15	70	85	19			22000	533 - 833
FEAML-50-M16-D1-TK	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12	24	14.8	14000	207 - 374
FEAML-60-M16-D1-TK	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12	24	14.8	16000	227 - 393
FEAML-80-M16-D1-TK	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12	24	14.8	20000	314 - 479
FEAML-80-M20-D1-TK	80	M20	2.5	19	3	2	13	15	70	85	15	30	18	20000	380 - 638
FEAML-80-M24-D1-TK	80	M24	3	22	3	2	13	15	70	85	19	36	21.5	22000	542 - 842

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FEAML-D1-T ロックナットなし　FEAML-D1-TK ロックナットつき

品番	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FEAML-50-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-60-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-80-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-80-M20-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-80-M24-D1-T		●	●	●	●
FEAML-50-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-60-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-80-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-80-M20-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-80-M24-D1-TK		●	●	●	●

- 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FEAML-50-M16 - 75 - D1-TK
1　2　1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx | ねじカット ➡ P.xxxx | ゆるみ止め ➡ P.xxxx | レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可 | お問い合わせください | 対応不可 | お問い合わせください

NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com