




SSH-L-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき)

スペース 耐熱 耐薬品 非磁性 ゆるみ止め SUS ステンレス

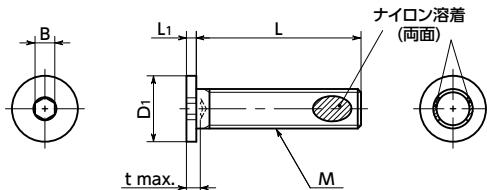

● 材質・仕上げ



SSH-L-ALK

本体	SUS316L
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A4-70

● 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

- ナイロン溶着つきのSUS316L製六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316L製。SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- **SSH-L-ALK** は **SSHS-ALK** と区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。

SSH-L-ALK**SSHS-ALK**

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

品番  1	M(並目)		L  2				D1	L1	B	t	最大締めつけトルク(N·m)*1	質量(g)	単位:mm 1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	6	1.3	1.5	2	1			
SSH-L-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10	6	1.3	1.5	2	1	0.05 - 0.07	10	
SSH-L-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	8	1.5	2	2.5	2	0.09 - 0.12	10	
SSH-L-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12	9	1.5	3	3	0.1 - 0.15	10	

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSH-L-M5-12-ALK 1 2 1**1** バラ売り

対応可・別料金

2 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

3 ねじカット

対応不可

4 ゆるみ止め

対応不可

5 脱落防止加工

対応不可