


SNS/SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)



微細 SUS ステンレス

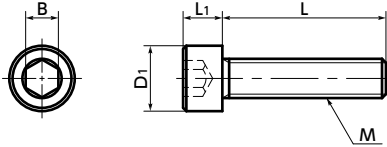

● 材質・仕上げ



	SNS	SNSS
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7 (SUS304相当)

● M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。

● 用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

SNS スチール製・四三酸化鉄皮膜

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2						D1	L1	B	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ												
SNS-M1.6	M1.6	0.35	3	4	5	6			3	1.6	1.5	0.25	0.09 - 0.12	10
SNS-M2	M2	0.4	3	4	5	6			3.8	2	1.5	0.53	0.16 - 0.22	10
SNS-M2-MS	M2	0.4	3		5				3.3	2	1.5	0.53	0.16 - 0.2	10
SNS-M2.5	M2.5	0.45		4	5	6	8		4.5	2.5	2	1.12	0.35 - 0.47	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SNSS ステンレス製


単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2						D1	L1	B	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ														
SNSS-M1	M1	0.25	2	3	4	5			2	1	0.9	0.02	0.025 - 0.039	10		
SNSS-M1.4	M1.4	0.3	2	3	4	5			2.6	1.4	1.3	0.07	0.062 - 0.085	10		
SNSS-M1.6	M1.6	0.35		3	4	5	6		3	1.6	1.5	0.1	0.09 - 0.12	10		
SNSS-M2	M2	0.4		3	4	5	6	8	10	3.8	2	1.5	0.22	0.16 - 0.3	10	
SNSS-M2.5	M2.5	0.45			4	5	6	8	10	12	4.5	2.5	2	0.46	0.35 - 0.59	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

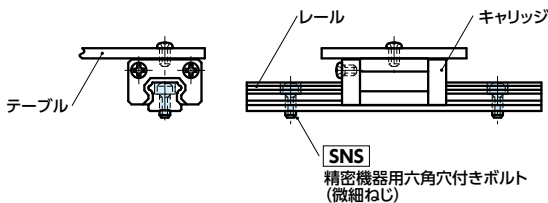

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNS-M2-3-MS

1 2 1

1 バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 ステンレス製のみ対応可・別料金	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応不可
--------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	----------------