


SPA-C 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)



高強度 高比強度

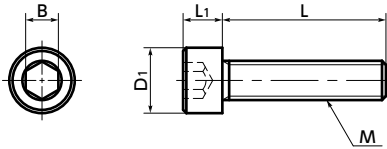

● 材質・仕上げ



	SPA-C
本体	RENY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (黒)
耐熱温度*2	105℃

- *1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
- *2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について

● 用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

単位: mm

品番	M(並目)		L												D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋入り数				
	ねじの呼び ①	ピッチ	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50								55	60	65	70
SPA-M3-C	M3	0.5																5.5	3	2.5	853	0.36	0.15 - 0.29	20	
SPA-M4-C	M4	0.7	6	8	10	12	15	20	25									40	7	4	3	1499	0.85	0.32 - 0.88	20
SPA-M5-C	M5	0.8		8	10	12	15	20	25	30	35								8.5	5	4	2407	1.65	0.52 - 1.3	20
SPA-M6-C	M6	1			10	12	15	20	25	30	35	40							10	6	5	3106	2.74	1 - 2.3	10
SPA-M8-C	M8	1.25			10	12	15	20	25	30	35	40	13						13	8	6	5335	6.22	2.2 - 4.4	10
SPA-M10-C	M10	1.5				15	20	25	30	35	40	16	10						16	10	8	7646	11.39	4.3 - 7	5
SPA-M12-C	M12	1.75					20	25	30	35	40	18	12	10					18	12	10	7511	15.93	6.8 - 9.8	5

- *1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA - M5 - 30 - C

商品記号 ① ② 商品記号

1 バラ売り → P. xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3 ねじカット → P. xxxx	4 ゆるみ止め → P. xxxx	5 脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可