SPV-C 樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)

耐薬品

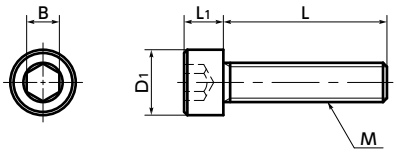

● 材質・仕上げ

RoHS

	SPV-C
本体	PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1	150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

● PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
● 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
● 使用可能温度*1(min./max.):−40℃/150℃
● 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
● 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
● 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び 1	ピッチ	L 2											D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋入り数
SPV-M3-C	M3	0.5	5	6	8	10	12	15						5.5	3	2.5	227	0.11	0.15 - 0.23	20
SPV-M4-C	M4	0.7	5	6	8	10	12	15	20					7	4	3	429	0.26	0.33 - 0.61	20
SPV-M5-C	M5	0.8				10	12	15	20	25	30	35		8.5	5	4	688	0.44	0.62 - 1.5	20
SPV-M6-C	M6	1				10	12	15	20	25	30	35	40	10	6	5	960	0.81	1.1 - 2.6	10
SPV-M8-C	M8	1.25				10	12	15	20	25	30	35	40	13	8	6	1803	1.56	2.4 - 4.8	10
SPV-M10-C	M10	1.5						15	20	25	30	35	40	16	10	8	2824	3.16	4.7 - 7.6	10
SPV-M12-C	M12	1.75							20	25	30	35	40	18	12	10	4249	5.73	7.4 - 11	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPV - M5 - 15 - C

商品記号 1 2 商品記号

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください