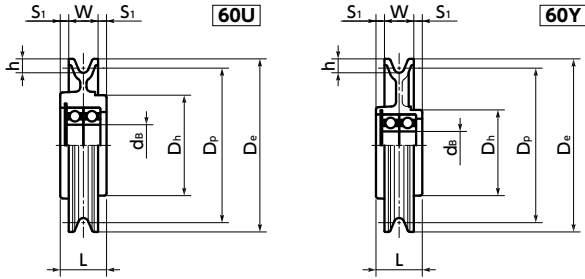


# RS18 標準ロープシーブ D/d=18

 標準ベアリング組込品


RS18-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

| 品番                | 適用ロープ径 d | シーブ    |       |           |       |           |        |        |        | 標準ベアリング |           |          |        | 質量 (kg) |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|---------|
|                   |          | 溝底半径 r | 溝深さ h | 形状図番 Type | 外径 De | ピッチ円直径 Dp | ハブ径 Dh | ハブ長さ L | ハブ出 S1 | リム幅 W   | 荷重*2 (kN) | 呼び番号*1   | 軸穴径 db |         |
| RS18-6-112-1-B    | 6        | 3.35   | 9     | 60U       | 124   | 112       | 85     | 30     | 5.5    | 19      | 8.3       | 6306ZZ×1 | 30     | 1.2     |
| RS18-6.3-118-1-B  | 6.3      | 3.55   | 9.5   | 60U       | 130.7 | 118       | 85     | 30     | 5      | 20      | 9.2       | 6306ZZ×1 | 30     | 1.2     |
| RS18-8-150-1-B    | 8        | 4.5    | 12.5  | 60U       | 167   | 150       | 75     | 41     | 8      | 25      | 15.1      | 6206ZZ×2 | 30     | 2.8     |
| RS18-9-170-1-B    | 9        | 5      | 14    | 60Y       | 189   | 170       | 85     | 45     | 8.5    | 28      | 19.2      | 6207ZZ×2 | 35     | 3       |
| RS18-10-180-1-B   | 10       | 5.6    | 15    | 60Y       | 200   | 180       | 95     | 47     | 7.75   | 31.5    | 23.6      | 6208ZZ×2 | 40     | 3.7     |
| RS18-11.2-212-1-B | 11.2     | 6      | 17    | 60Y       | 234.8 | 212       | 106    | 53     | 8.75   | 35.5    | 29.7      | 6210ZZ×2 | 50     | 5.5     |
| RS18-12.5-236-1-B | 12.5     | 6.7    | 19    | 60Y       | 261.5 | 236       | 118    | 55     | 9.75   | 35.5    | 37        | 6211ZZ×2 | 55     | 6.7     |
| RS18-14-265-1-B   | 14       | 7.5    | 21.2  | 60Y       | 293.4 | 265       | 132    | 61     | 10.5   | 40      | 46.4      | 6212ZZ×2 | 60     | 9.4     |
| RS18-16-300-1-B   | 16       | 9      | 25    | 60Y       | 334   | 300       | 150    | 65     | 10     | 45      | 60.8      | 6214ZZ×2 | 70     | 13.2    |
| RS18-18-335-1-B   | 18       | 10     | 28    | 60Y       | 373   | 335       | 170    | 83     | 16.5   | 50      | 76.8      | 6313ZZ×2 | 65     | 20.7    |
| RS18-20-375-1-B   | 20       | 11.2   | 30    | 60Y       | 415   | 375       | 180    | 87     | 15.5   | 56      | 94.8      | 6314ZZ×2 | 70     | 27.1    |
| RS18-22.4-425-1-B | 22.4     | 12.5   | 35.5  | 60Y       | 473.6 | 425       | 200    | 95     | 16     | 63      | 118       | 6316ZZ×2 | 80     | 36.5    |
| RS18-25-450-1-B   | 25       | 14     | 37.5  | 60Y       | 500   | 450       | 212    | 99     | 14     | 71      | 148       | 6317ZZ×2 | 85     | 44.4    |

\*1: **RS18-22.4-425-1-B** | **RS18-25-450-1-B** に止め輪は付属していません。

\*2: シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。


RS18 下穴品

単位: mm

| 品番              | 適用ロープ径 d | シーブ    |       |           |       |           |        |        |        | 荷重 (kN) | 下穴径  | 質量 (kg) |       |
|-----------------|----------|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|---------|-------|
|                 |          | 溝底半径 r | 溝深さ h | 形状図番 Type | 外径 De | ピッチ円直径 Dp | ハブ径 Dh | ハブ長さ L | ハブ出 S1 |         |      |         | リム幅 W |
| RS18-6-112-1    | 6        | 3.35   | 9     | 60U       | 124   | 112       | 85     | 30     | 5.5    | 19      | 8.3  | 40      | 1.5   |
| RS18-6.3-118-1  | 6.3      | 3.55   | 9.5   | 60U       | 130.7 | 118       | 85     | 30     | 5      | 20      | 9.2  | 40      | 1.5   |
| RS18-8-150-1    | 8        | 4.5    | 12.5  | 60U       | 167   | 150       | 75     | 41     | 8      | 25      | 15.1 | 40      | 2.4   |
| RS18-9-170-1    | 9        | 5      | 14    | 60Y       | 189   | 170       | 85     | 45     | 8.5    | 28      | 19.2 | 40      | 3.3   |
| RS18-10-180-1   | 10       | 5.6    | 15    | 60Y       | 200   | 180       | 95     | 47     | 7.75   | 31.5    | 23.6 | 50      | 4     |
| RS18-11.2-212-1 | 11.2     | 6      | 17    | 60Y       | 234.8 | 212       | 106    | 53     | 8.75   | 35.5    | 29.7 | 60      | 5.9   |
| RS18-12.5-236-1 | 12.5     | 6.7    | 19    | 60Y       | 261.5 | 236       | 118    | 55     | 9.75   | 35.5    | 37   | 60      | 7.5   |
| RS18-14-265-1   | 14       | 7.5    | 21.2  | 60Y       | 293.4 | 265       | 132    | 61     | 10.5   | 40      | 46.4 | 70      | 10.2  |
| RS18-16-300-1   | 16       | 9      | 25    | 60Y       | 334   | 300       | 150    | 65     | 10     | 45      | 60.8 | 80      | 14.5  |
| RS18-18-335-1   | 18       | 10     | 28    | 60Y       | 373   | 335       | 170    | 83     | 16.5   | 50      | 76.8 | 96      | 21.9  |
| RS18-20-375-1   | 20       | 11.2   | 30    | 60Y       | 415   | 375       | 180    | 87     | 15.5   | 56      | 94.8 | 106     | 28.2  |
| RS18-22.4-425-1 | 22.4     | 12.5   | 35.5  | 60Y       | 473.6 | 425       | 200    | 95     | 16     | 63      | 118  | 130     | 35.7  |
| RS18-25-450-1   | 25       | 14     | 37.5  | 60Y       | 500   | 450       | 212    | 99     | 14     | 71      | 148  | 140     | 43    |

## ベアリング穴追加加工サービス

ロープシーブに単列深溝玉軸受用の穴加工を行います。


 ベアリング加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## RS18-18-335-1

