SNSH-C22 六角穴付きボルト(ハステロイ C - 22相当)

クリーン 耐薬品

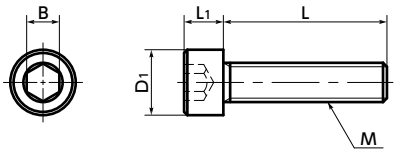

● 材質・仕上げ

RoHS

	SNSH-C22
本体	UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当)

*1： Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。

● 機械的性質

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
引張強さ(N/mm²)	690以上	520以上
0.2%耐力(N/mm²)	310以上	205以上
伸び(%)	45以上	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
比重	8.69	7.93
縦弾性係数(GPa)	206	193
比熱(J/kg・K)	414	500
電気抵抗率(μΩ・m)	1.14	0.7
線膨張係数(K^{-1})	12.4×10^{-6}	17.3×10^{-6}

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
- 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
- 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2										D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ															
SNSH-M3-C22	M3	0.5	6	8	10	12		16	20				5.5	3	2.5	3950	0.79 - 1.5
SNSH-M4-C22	M4	0.7		8	10	12		16	20	25			7	4	3	6900	1.8 - 3.5
SNSH-M5-C22	M5	0.8		8	10	12	14	16	20	25			8.5	5	4	11100	2.7 - 5.3
SNSH-M6-C22	M6	1				12		16	20	25	30		10	6	5	15700	5.6 - 9.2
SNSH-M8-C22	M8	1.25						16	20	25	30	35	13	8	6	28700	13 - 21

*1： 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSH-M5 - 16 - C22

1 2 1

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金