


# SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)



高強度 高比強度

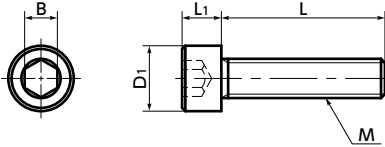

- 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
- 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。
- 用途

機器・装置構造体/FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

## ● 材質・仕上げ



	SNS-EL
本体	SCM435 無電解ニッケルメッキ
強度区分	12.9

単位：mm

品番	M(並目)		L													D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数		
	ねじの呼び <b>1</b>	ピッチ																				
SNS-M3-EL	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20									5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	20
SNS-M4-EL	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25								7	4	3	1.4 - 3.2	20
SNS-M5-EL	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25								8.5	5	4	2.2 - 4.8	20
SNS-M6-EL	M6	1			8	10	12	16	20	25	30							10	6	5	4.3 - 8.3	10
SNS-M8-EL	M8	1.25				10	12	16	20	25	30	35						13	8	6	10 - 19	10
SNS-M10-EL	M10	1.5							20	25	30	35	40					16	10	8	23 - 33	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNS-M5-16-EL

商品記号 **1** **2** 商品記号

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください