


SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)



🌿 クリーン 🔥 耐熱 🧪 耐薬品 SUS ステンレス

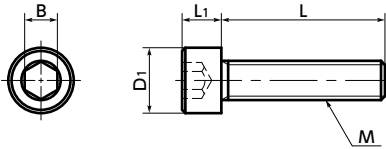

● 機械的性質

	SUS310S
引張強さ (N/mm ²)	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	205以上
伸び (%)	40以上
硬度 (HRB)	90以下

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	SUS310S
比重	7.98
耐熱温度*1 (°C)	700
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.78
比熱 (J/kg・K)	500
熱伝導率 (W/(m・K))	14
線膨張係数 (K ⁻¹)	15.9×10 ⁻⁶

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。

- 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
- 事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。

- SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
- SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

● 材質・仕上げ



	SNSJ
本体	SUS310S


単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②											D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40							
SNSJ-M3	M3	0.5													5.5	3	2.5	2610	0.71 - 1.4
SNSJ-M4	M4	0.7													7	4	3	4560	1.7 - 3.2
SNSJ-M5	M5	0.8													8.5	5	4	7380	2.7 - 4.8
SNSJ-M6	M6	1													10	6	5	10400	5.1 - 8.3
SNSJ-M8	M8	1.25													13	8	6	19000	12 - 19
SNSJ-M10	M10	1.5													16	10	8	30100	23 - 33

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSJ-M5-16



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1. バラ売り → P. xxxx	🌿 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	🔪 ねじカット → P. xxxx	🌀 ゆるみ止め → P. xxxx	🔧 脱着防止加工 → P. xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金