SRSAS スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

いたずら防止 SUS ステンレス

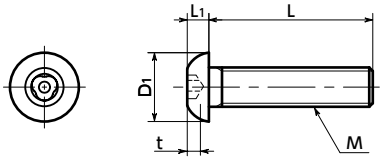

● 材質・仕上げ

RoHS

	SRSAS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

● 3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。
● 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
● 取りつけ・取りはずしには専用ビット SRSAB と専用マグネットドライバ SRD を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2										D_1	L_1	t	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ																	
SRSAS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	20						5.7	1.65	0.9	SRSAB-3	SRD-6.35	0.43 - 1.1	10
SRSAS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	20	16	25	30			7.6	2.2	1.3	SRSAB-4	SRD-6.35	0.89 - 2.7	10
SRSAS-M5	M5	0.8		8	10	12	20	16	25	30	40		10.5	3.3	1.6	SRSAB-56	SRD-6.35	2.4 - 6.6	10
SRSAS-M6	M6	1			10	12	20	16	25	30	40	50	10.5	3.3	1.6	SRSAB-56	SRD-6.35	3.2 - 11	10
SRSAS-M8	M8	1.25				12	20	16	25	30	40	50	14	4.4	2.5	SRSAB-8	SRD-6.35	7.2 - 19	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● SRSAB 専用ビット

単位：mm

品番	L	B	質量(g)
SRSAB-3	32	6.35	5.9
SRSAB-4	32	6.35	7
SRSAB-56	32	6.35	7.3
SRSAB-8	32	6.35	8.3

SRSAB



● SRD 専用マグネットドライバ

単位：mm

品番	L	B	質量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

SRD

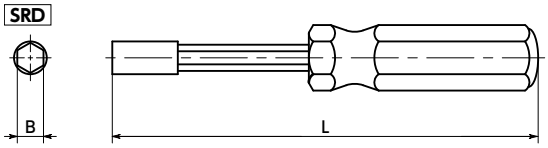

● 関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビット
SRSAB と専用マグネットドライバ
SRD を組み合わせてご使用ください。

専用マグネットドライバ SRD

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRSAS-M5 - 16
1 2

1 バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金