


SFSS-UCL フランジ付き六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

クリーン
 簡単作業
 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

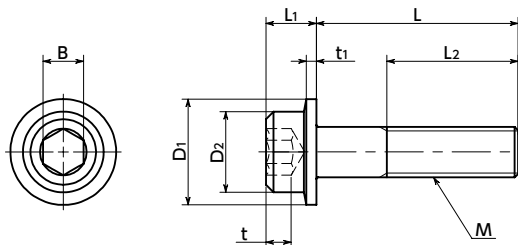

	SFSS-UCL
本体	SUSXM7 (SUS304相当) USC洗浄
強度区分	A2-70

- ステンレス製のフランジ付き六角穴付きボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

単位: mm

品番	M(並目)		L										D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30	36	42	9	11	12.5	16	18	20	22	25	28
SFSS-M4-UCL	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	36	42	9	11	12.5	16	18	20	22	25	28
SFSS-M5-UCL	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30	36	42	11	13	15	18	20	22	25	28	32
SFSS-M6-UCL	M6	1			10	12	16	20	25	30	36	42	13	15	17	20	22	25	28	32	36
SFSS-M8-UCL	M8	1.25				12	16	20	25	30	36	42	17	19	21	24	26	28	30	32	36

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFSS-M5-25-UCL

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可