SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

真空 クリーン SUS ステンレス

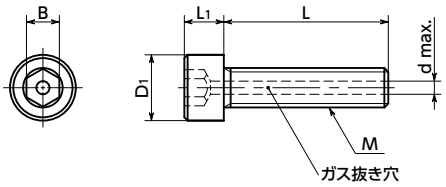

● 材質・仕上げ

RoHS

	SVSS	SVSS-PC
本体	SUSXM7(SUS304相当)	SUSXM7(SUS304相当) 特殊化学研磨処理
強度区分	A2-70	A2-70

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは SVSS SVSS-PC で、キリ穴に溜まったガスは SWAS-VF SWAS-VF-PC で排出します。

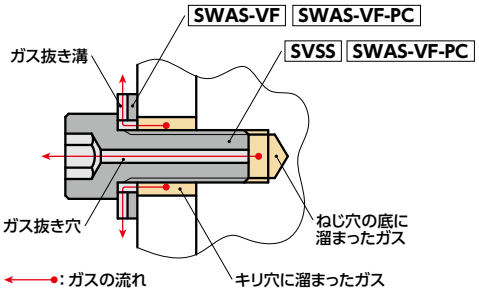

● ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
● SVSS-PC は特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
● ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位:mm

品番 1 表面処理なし	品番 1 特殊化学研磨処理	M(並目) ねじの呼び	M(並目) ピッチ	L 2																					D1	L1	B	d	質量(g)	1袋入り数
SVSS-M2		M2	0.4	3	4	5	6	8	10																3.8	2	1.5	0.8	0.16 - 0.3	10
SVSS-M2.5		M2.5	0.45		4	5	6	8	10	12															4.5	2.5	2	1	0.35 - 0.59	10
SVSS-M3	SVSS-M3-PC	M3	0.5			5	6	8	10	12	14	15	16	18											5.5	3	2.5	1.2	0.67 - 1.3	20
SVSS-M4	SVSS-M4-PC	M4	0.7			5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35						7	4	3	1.5	1.4 - 4.2	20*1
SVSS-M5	SVSS-M5-PC	M5	0.8				6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40					8.5	5	4	1.5	2.2 - 7.1	10
SVSS-M6	SVSS-M6-PC	M6	1					8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50			10	6	5	2	4.3 - 13	10
SVSS-M8	SVSS-M8-PC	M8	1.25							12			16		20		25	30	35	40	45	50	60		13	8	6	2	11 - 29	10*2
SVSS-M10	SVSS-M10-PC	M10	1.5										16		20		25	30	35	40	45	50	60		16	10	8	3	21 - 46	5
SVSS-M12	SVSS-M12-PC	M12	1.75															30	35	40	45	50	60		18	12	10	3	39 - 63	5

*1: SVSS-M4-30 SVSS-M4-35 SVSS-M4-30-PC SVSS-M4-35-PC の1袋入り数は10本です。
*2: SVSS-M8-60 SVSS-M8-60-PC の1袋入り数は5本です。
● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

キリ穴部のガス抜きには SWAS-VF SWAS-VF-PC をご利用ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSS-M5 - 25 - PC
1 2 1

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください