

- 段付き位置決めピン **PJP** (⇒ P.1274) やインデックスプランジャ **PPLX** (⇒ P.1204) **PPLY** (⇒ P.1205) と組み合わせてご使用ください。

- 材質・仕上げ




PJB	
本体	スチール (硬度60HRC以上)

単位: mm

品番	d 1	L 2				D	R	H	T	適用位置決めピン PJP ⇒ P.xxxx	質量 (g)
PJB-5	5	8	10	12	16	10	1	14	3	PJP-5-**	7 - 11
PJB-6	6	8	10	12	16	10	1	14	3	PJP-6-**	6.2 - 9.5
PJB-8	8		10	12	16	20	2	16	4	PJP-8-**	9.9 - 15
PJB-10	10		10	12	16	20	15	19	4	PJP-10-**	14 - 22
PJB-12	12				16	20	18	22	4	PJP-12-**	27 - 37

- 使用例

インデックスプランジャ **PPLX** (⇒ P.1204) **PPLY** (⇒ P.1205) と組み合わせて。

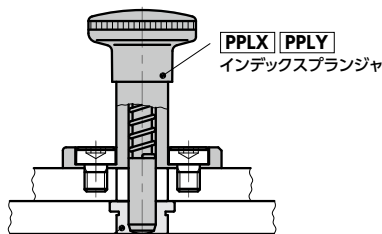

PJB 位置決めピン用ブッシュ

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PJB-6-16

商品
記号

