

- シャフト挿入部がテーパになっているため、挿入するだけでシャフトが固定できます。
- シャフトの寸法公差はh9としてください。

## ● 材質・仕上げ


RoHS

	KST
本体	ナイロン6(つや消し黒)

単位: mm

品番	D	C	Lc	H	質量 (g)
KST-20-R5	20	5	14	18	6
KST-20-R6	20	6	14	18	5
KST-25-R6	25	6	17	22.5	10
KST-25-R8	25	8	16	22.5	8
KST-32-R8	32	8	17	29	23
KST-32-R10	32	10	17	29	19
KST-40-R10	40	10	22	37	42
KST-40-R12	40	12	22	37	38

## ● 取り付け方法

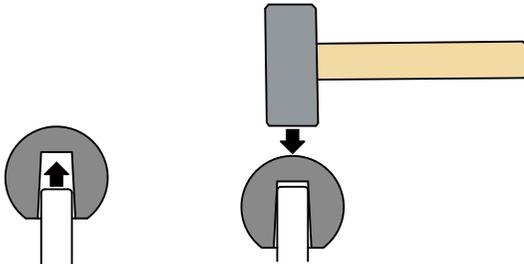

① シャフトをノブの取り付け穴に対し、垂直に挿入します。

② ノブをプラスチックハンマで軽く叩いて、取りつけてください。

\*シャフト先端部をR面取り加工(または30°のテーパ加工)すると、取り付けが容易になります。

## ⚠ 使用上の注意

金槌による打ち込み、過度な打ち込みは破損の原因となります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KST-20-R5



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	 ねじ組み合わせ → P.xxxx	 ねじカット → P.xxxx	 ゆるみ止め → P.xxxx	 レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金