


# FYAMS-G-T レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

SUS ステンレス

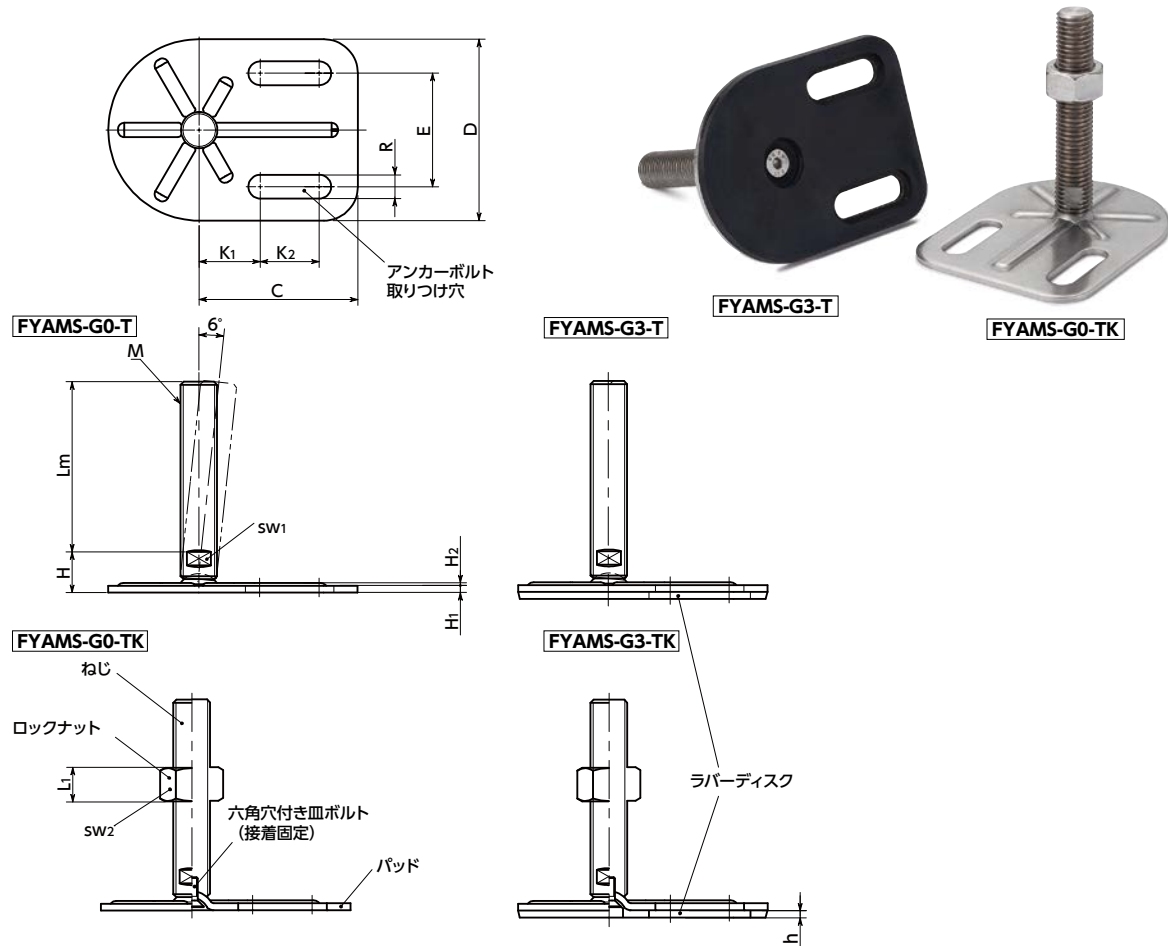

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取り付け穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取り付け穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは機器・装置の滑り止めに効果的です。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FYAMS-G0-T	なし	なし
FYAMS-G0-TK	なし	あり
FYAMS-G3-T	あり	なし
FYAMS-G3-TK	あり	あり

## ● 材質・仕上げ

	FYAMS-G0-T	FYAMS-G0-TK	FYAMS-G3-T	FYAMS-G3-TK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304	-	SUS304
ラバーディスク	-	-	NBR(黒)硬度ショアA70±5	NBR(黒)硬度ショアA70±5



## 寸法

FYAMS-G0-T		FYAMS-G3-T		FYAMS-G0-TK		FYAMS-G3-TK		単位: mm													
品番	質量 (g)	品番	質量 (g)	h	質量 (g)	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	H	H1	H2	sw1	sw2	L1	C	K1	K2	R	E	静的許容荷重 (N)*1
FYAMS-80-M16-G0-T	279 - 436	FYAMS-80-M16-G3-T	306 - 463	3	306 - 463	80	M16	2	18	3	1.3	12				70	27	26	10.5	50	20000
FYAMS-80-M20-G0-T	336 - 596	FYAMS-80-M20-G3-T	357 - 617	3	357 - 617	80	M20	2.5	19	3	1.3	15				70	27	26	10.5	50	20000
FYAMS-80-M24-G0-T	503 - 795	FYAMS-80-M24-G3-T	527 - 819	3	527 - 819	80	M24	3	22	3	1.3	19				70	27	26	10.5	50	22000
FYAMS-80-M16-G0-TK	313 - 470	FYAMS-80-M16-G3-TK	340 - 497	3	340 - 497	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8		70	27	26	10.5	50	20000
FYAMS-80-M20-G0-TK	389 - 649	FYAMS-80-M20-G3-TK	410 - 670	3	410 - 670	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18		70	27	26	10.5	50	20000
FYAMS-80-M24-G0-TK	603 - 895	FYAMS-80-M24-G3-TK	627 - 919	3	627 - 919	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5		70	27	26	10.5	50	22000

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## ねじ長さ

品番 ラバーディスクなし	FYAMS-G0-T ロックナットなし					FYAMS-G0-TK ロックナットつき				
	Lm (mm) ◀2					Lm (mm) ◀2				
	75	100	125	150	200	75	100	125	150	200
FYAMS-80-M16-G0-T	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M20-G0-T	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M24-G0-T		●	●	●	●					
FYAMS-80-M16-G0-TK	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M20-G0-TK	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M24-G0-TK		●	●	●	●					

品番 ラバーディスクつき	FYAMS-G3-T ロックナットなし					FYAMS-G3-TK ロックナットつき				
	Lm (mm) ◀2					Lm (mm) ◀2				
	75	100	125	150	200	75	100	125	150	200
FYAMS-80-M16-G3-T	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M20-G3-T	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M24-G3-T		●	●	●	●					
FYAMS-80-M16-G3-TK	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M20-G3-TK	●	●	●	●	●					
FYAMS-80-M24-G3-TK		●	●	●	●					

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FYAMS-80-M16-75-G0-TK

◀1 ▶2 ▶1  
◀2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください